

UNILIFT KP



UNILIFT KP adalah pompa yang ringan, pompa single-stage dengan impeller semi terbuka yang dirancang untuk mentransfer Cairan dan memompa air dari saluran dan air limbah yang mengandung partikel hingga ukuran Ø10mm. Semua pompa UNILIFT KP sebagian besar terbuat dari stainless steel, dengan selongsong stainless steel untuk mendinginkan saat pengoperasian.

Ukuran pompa yang kecil dan praktis, membuat -nya cocok untuk instalasi permanen atau sebagai pompa portabel. Saringan hisap di bagian bawah pompa didesain untuk mencegah partikel besar masuk ke dalam pompa. Saringan hisap dijepitkan di rumah pompa agar mudah dilepas saat perawatan.

FITUR

Ringan dan kokoh

Unilift KP adalah pompa ringan yang dirancang khusus untuk pekerjaan drainase. Permukaan stainless steel yang membuatnya kokoh, awet dan bebas korosi, sehingga mengurangi perawatan untuk jumlah minimum absolut.

Pencegahan terhadap arus balik

Sebuah penutup katup non-return optional dapat dipasang di outlet untuk mencegah arus balik saat pompa berhenti beroperasi.

Thermal overload protection

Versi 1 phase telah dilengkapi dengan thermal overload protection yang efektif memproteksi pompa dari beban arus yang berlebih.

Auto-restart

Dalam kasus motor mati karena overload termal, mesin otomatis memulai start kembali ketika telah dingin sampai suhu normal.

Ringkas dan mudah dibawa

Gagang yang dipasang pada rumah pompa membuatnya ringkas dan mudah dibawa.

Pilihan untuk pengoperasian secara otomatis

Pompa tersedia dengan float switch untuk pengoperasian on / off secara otomatis.


COCOK UNTUK

Air limbah rumah tangga



JANGKAUAN KINERJA

UNILIFT KP

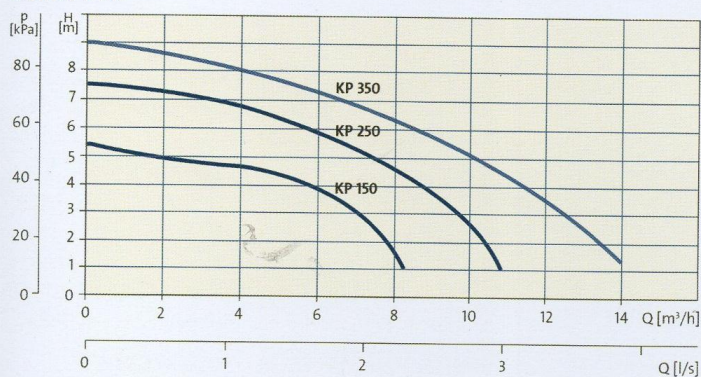

KONDISI OPERASIONAL

Suhu cairan
0 °C sampai +50 °C

Ukuran partikel maksimal
Ø10mm

Kadar pH
4 sampai 9

Kedalaman instalasi maksimal
10m

DATA TEKNIS

Tegangan listrik
1 x 220-240 V, 50 Hz



Kelas proteksi elektrik
IP68

Panjang kabel
5m

Sertifikasi dan simbol
CE, LGA, VDE, GS, EMV, GOST/EAC, UL, CSA and C-Tick

Tipe pompa	Voltase	P ₁ [watt]	P ₂ [watt]	I _n [A]	Kapasitas Max [m³/h]	Ketinggian Max [meter]	Outlet [inch]
Unilift KP 150 A1	1 x 220/230	300	150	1.3	8	5	1 1/4
Unilift KP 250 A1	1 x 220/230	480	250	2.3	10	7.5	1 1/4
Unilift KP 350 A1	1 x 220/230	700	350	3.2	14	9	1 1/4

DIMENSI (mm)

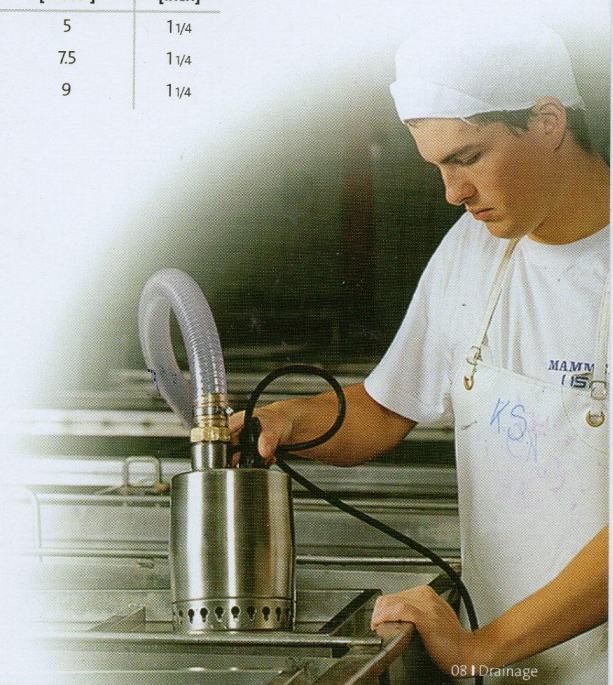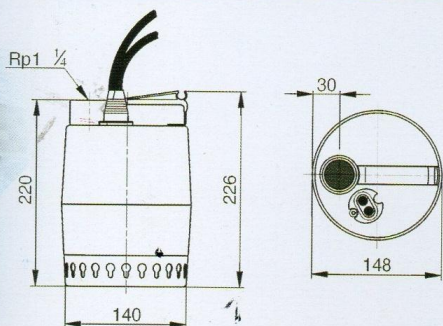

08 | Drainage